

## Модулен шумозаглушител-разпределител с 10 отвора

Шумозаглушител, изработен от поцинкована стоманена ламарина, съдържащ звукопоглъщащ материал.


### Характеристики

- Материал: поцинкована стоманена ламарина
- CW крайна плоча от поцинкована стоманена ламарина и PP връзки с херметичност клас D
- Геометрия и високоефективен звукопоглъщащ материал;
- Номинален въздушен поток до 300 m<sup>3</sup>/h
- 6 отвора за ComfoTube 75 или 90.

### Необходими компоненти

Крайна плоча CW10	Шумозаглушител CW10	инсталационна плоча 10x75/90
		
DN 150 / 160 / 180 / 200 – 520x230 Монтажен комплект CW10 - 520	ComfoWell 10 520x230x500	10 x ComfoTube 75 10 x ComfoTube 90


### Размери [mm] и загуби на налягане [Pa]

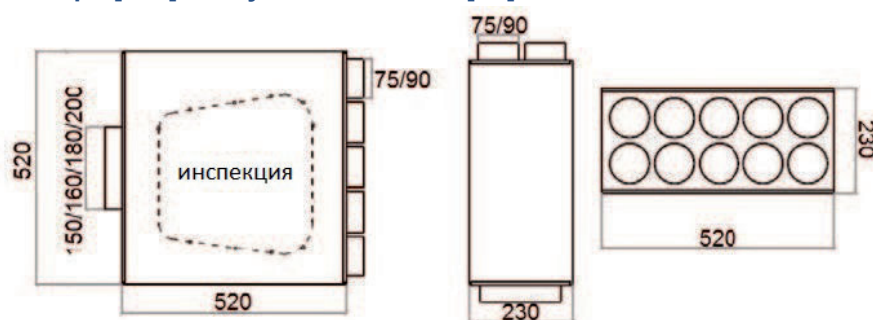

CW10	200 m <sup>3</sup> /h	300 m <sup>3</sup> /h	500 m <sup>3</sup> /h
1 CW10	11 Pa	16 Pa	33 Pa
2 CW10 в серия	21 Pa	24 Pa	64 Pa

### Намаляване на шума

Дебит < 550 m<sup>3</sup>/h

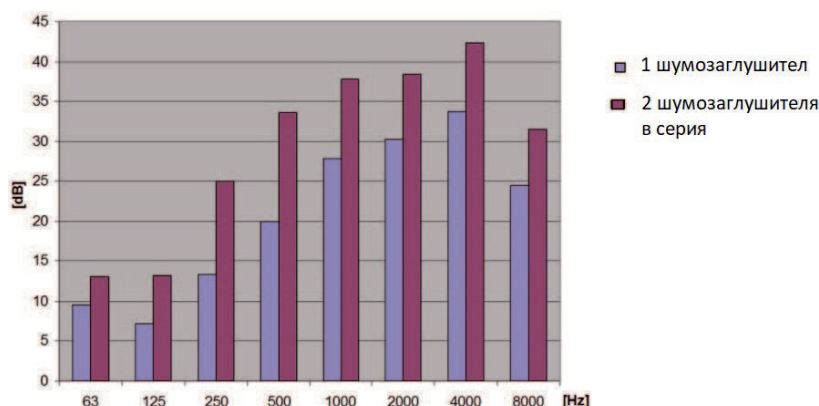

### техническа информация

Компонентите на системата Zehnder ComfoWell могат да бъдат свързани последователно благодарение на плъзгащите водачи, които позволяват да се монтират последователно няколко корпуса на шумозаглушителя. Ако въздуховодите ComfoTube правят ъгъл от 90 ° спрямо централната тръба DN 200, възможно е да добавите 90 ° адаптер директно върху шумозаглушителя. Шумозаглушителите са снабдени с подвижен капак, който трябва да бъде достъпен и проверяем. Възможен е и монтаж на 2 шумозаглушителя, един след друг, за по-добри резултати.