




### Модулен шумозаглушител-разпределител с 4 отвора

Шумозаглушител, изработен от поцинкована стоманена ламарина, съдържащ звукопоглъщащ материал.




#### Характеристики

- Материал: поцинкована стоманена ламарина
- CW крайна плоча от поцинкована стоманена ламарина и връзки с херметичност клас D
- геометрия и високоефективен звукопоглъщащ материал
- номинален въздушен поток до 200 m/h
- отвор за ComfoTube 75 или 90.

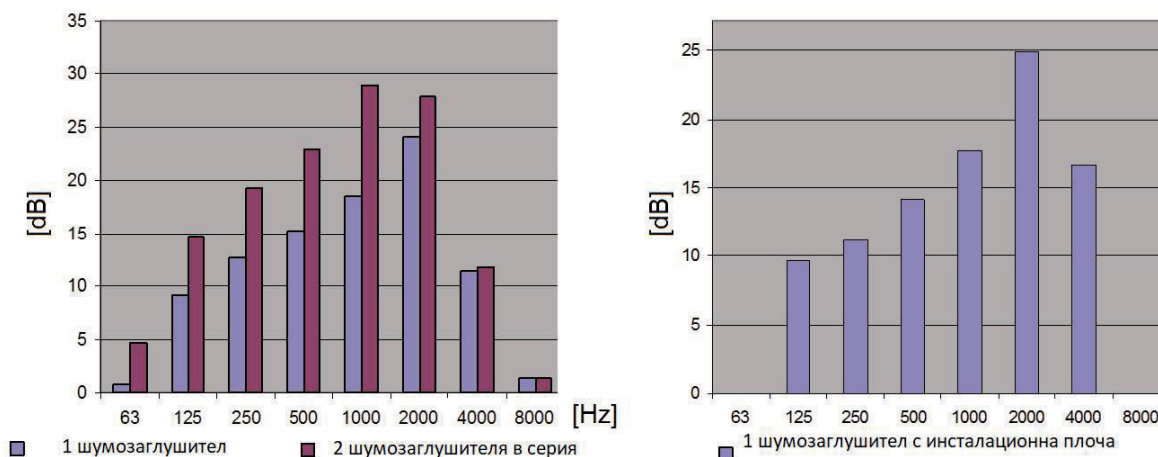
#### Необходими компоненти

Монтажна плоча 220	Шумозаглушител CW4	Инсталационна плоча 4x75/90
		
DN125 – 220x230	ComfoWell 4	4 x ComfoTube 75
Монтажен комплект CW4 - 220	220x230x500	4 x ComfoTube 90

#### Размери [mm] и загуби на налягане [Pa]

					
			<b>CW4</b>	<b>100 m<sup>3</sup>/h</b>	<b>150 m<sup>3</sup>/h</b>
			1 CW4	9 Pa	21 Pa
			2 CW4 серия	12 Pa	27 Pa

#### Намаляване на шума



#### техническа информация

Компонентите на системата Zehnder ComfoWell могат да бъдат свързани последователно благодарение на плъзгащите водачи, които позволяват да се монтират последователно няколко корпуса на шумозаглушителя. Ако въздуховодите ComfoTube правят ъгъл от 90 ° спрямо централната тръба DN 125, възможно е да добавите 90 ° адаптер директно върху шумозаглушителя. Шумозаглушителите са снабдени с подвижен капак, който трябва да бъде достъпен и проверяем.