Zehnder ComfoWell 6

Модулен шумозаглушител-разпределител с 6 отвора

Шумозаглушител, изработен от поцинкована стоманена ламарина, съдържащ звукопоглъщащ материал.

Характеристики

- Материал: поцинкована стоманена ламарина
- CW крайна плоча от поцинкована стоманена ламарина и PP връзки с херметичност клас D
- Геометрия и високоефективен звукопоглъщащ материал;
- Номинален въздушен поток до 300 m3/h
- 6 отвора за ComfoTube 75 или 90.

Необходими компоненти

Монтажна плоча CW6	Шумозаглушител CW6	Инсталационна плоча 6x75/90
		
DN 125 / 150 / 160 / 180 – 320x230	ComfoWell 6	6 x ComfoTube 75
Монтажен комплект CW6 - 320	320x230x500	6 x ComfoTube 90

Размери [mm] е загуби на налягане [Pa]

CW6	120 m^3/h	200 m^3/h	300 m^3/h
1 CW6	6 Pa	16 Pa	33 Pa
2 CW6 в серия	10 Pa	24 Pa	64 Pa

Намаляване на шума

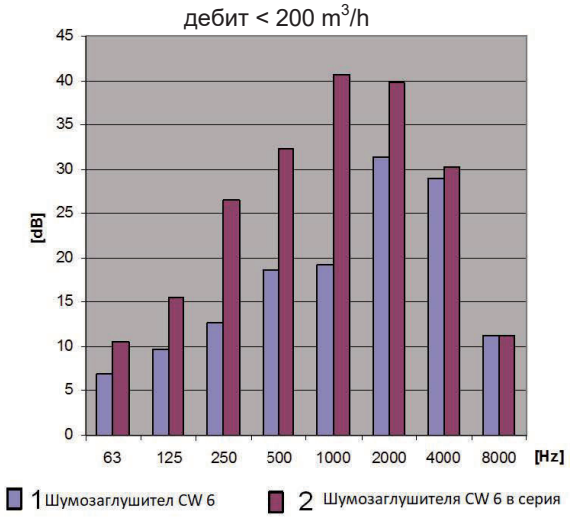

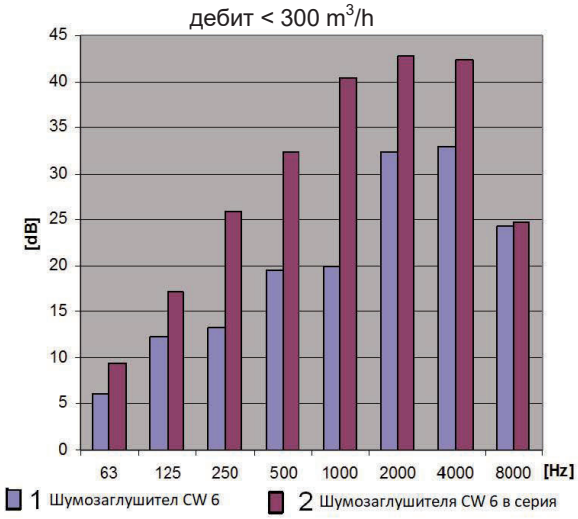

техническа информация

Компонентите на системата Zehnder ComfoWell могат да бъдат свързани последователно благодарение на плъзгащите водачи, които позволяват да се монтират последователно няколко корпуса на шумозаглушителя. Ако въздуховодите ComfoTube правят ъгъл от 90 ° спрямо централната тръба DN 160, възможно е да добавите 90 ° адаптер директно върху шумозаглушителя. Шумозаглушителите са снабдени с подвижен капак, който трябва да бъде достъпен и проверяем. Възможен е и монтаж на 2 щумозаглушителя, един след друг, за по-добри резултати.